



19 寸 32 口网口 LED KVM 切换器

品牌：腾接兴 TJX 型号：TJX1932W


- ◆ 整合了 LED 显示屏、超薄键盘、鼠标触摸板，集成在 1U 高度单元内。
- ◆ LED KVM 切换器采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。
- ◆ 可实现同时操作多台服务器, 支
- ◆ 采用高品质 A 级 19" TFT LED 显示屏，分辨率最高可达 1280x1024@60Hz。
- ◆ 内置 32 口 cat5 切换器，内建 RJ-45 接口，并采用 Cat 5e/6 线材连接 PS/2 或 USB 接口的电脑主机端模块，直接管控 32 台电脑主机。另外通过增益调节功能，控制距离最远可以达到 150M。
- ◆ 支持键盘热键、OSD 菜单、按键切换以及鼠标切换等多种切换方式。

一. 产品特点：

- 全钢结构，高度为 1U，可以安装在标准 19" 机柜里内
- 19" 高品质 A 级 LED 显示屏，最高分辨率可达 1280x1024@60Hz
- LED 显示模块可展开至 120 度，以提供更舒适的可视角度
- 导轨带自动锁止装置，独家导轨防夹手设计
- 电源内置，LED 显示屏在闭合时自动进入休眠状态，可节省能源并延长显示器寿命
- 配备后挂耳以适合不同深度的机柜安装
- 可直接连接 32 台主机，支持 PS2 和 USB 接口
- 支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac 及 Sun
- 无需安装软件，可通过键盘热键、OSD 菜单、切换按键三种操作方式在多台主机之间切换，并有蜂鸣器警示音提示
- 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机
- 在自动扫描模式下鼠标可正常工作

二. 产品规格:

型号	TJX1932W
直接电脑连接	32
最多电脑连接	1024
连接线端口	CAT5 专用连接头 网线连接最长支持 150 米
OSD 切换器	支持
切换方式	热键功能键切换、OSD 菜单控制
切换扫描时间	1~255 秒 (OSD 可调)
LCD 显示屏	19" TFT LCD 分辨率 1280*1024 亮度 300nits 对比度 700:1
LCD 显示屏控制	多种语言 OSD 调节最佳效果
键盘/鼠标	104 机械静音键盘 Touchpad 触摸板
电压输入	AC 100V-240V 47-63Hz 功率: 35W
箱体材质	高强度防腐蚀性刚性板材
颜色	绝缘黑色烤漆 (其它色可选)
外观尺寸	长*宽*高 570.7MM(D)*480MM(W)*44MM(H)
重量	22.5Kg
适用机柜	800~1040MM
储存温度	-30℃~70℃
工作温度	-10℃~60℃
湿度	0%~80% RH
安规认证	FCC CE 检测报告

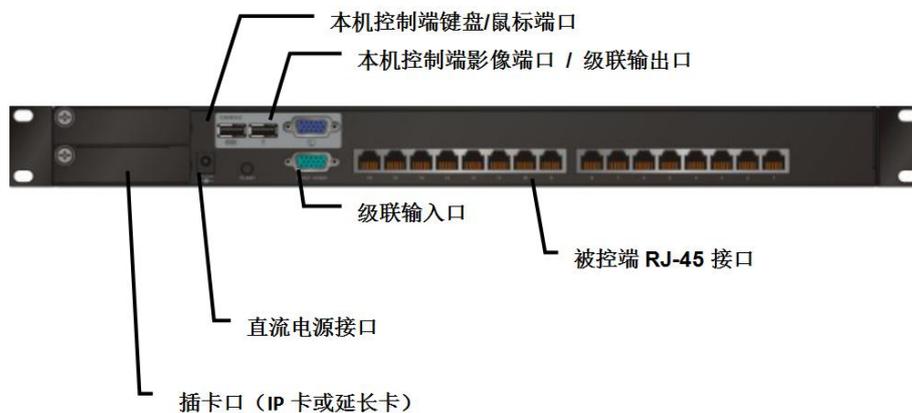


三. 产品连接示意图:



RJ45 接口 KVM 一体机

深圳腾捷兴科技有限公司

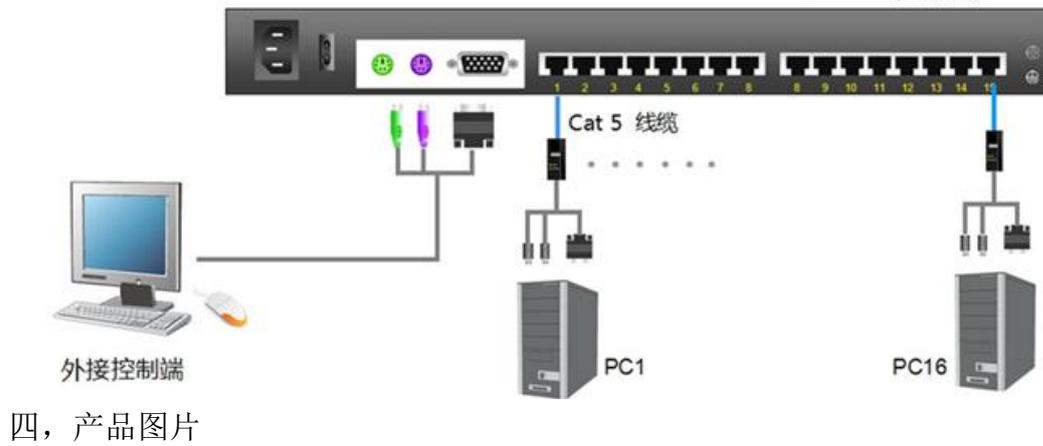

四，产品图片

